MODULAR OUTDOOR DOWN DISCHARGE BLOWER-ROOF TOP PACKAGE WITH COOLING COIL AND INTAKE HOOD

IHTLCCDAHRTP
REV.#3 6/2/2009

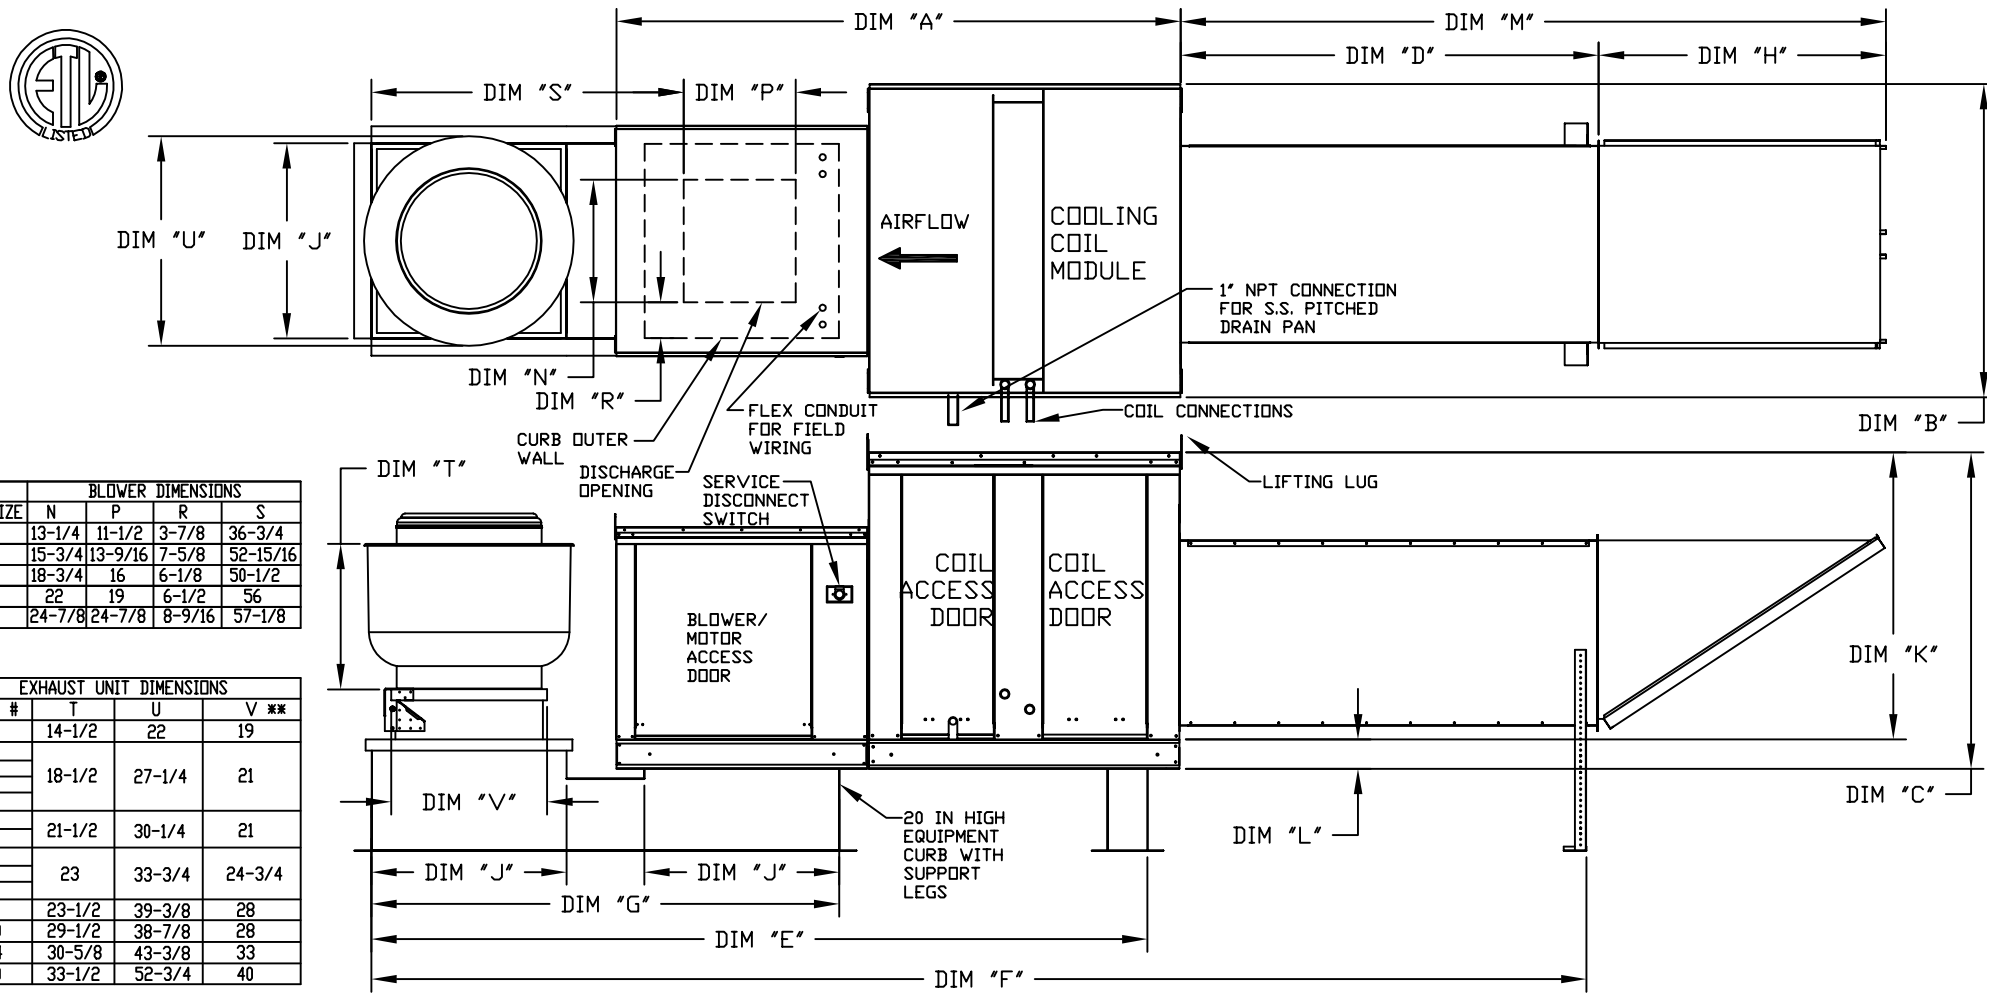

	BLOWER DIMENSIONS			
UNIT SIZE	N	P	R	S
10"	13-1/4	11-1/2	3-7/8	36-3/4
12"	15-3/4	13-9/16	7-5/8	52-15/16
15"	18-3/4	16	6-1/8	50-1/2
18"	22	19	6-1/2	56
20"	24-7/8	24-7/8	8-9/16	57-1/8

EXHAUST UNIT DIMENSIONS			
MODEL #	T	U	V **
DU12	14-1/2	22	19
BDU11 DU25 DU30 DU33	18-1/2	27-1/4	21
BDU13 DU50	21-1/2	30-1/4	21
BDU15 DU75 DU85	23	33-3/4	24-3/4
BDU18	23-1/2	39-3/8	28
BDU20	29-1/2	38-7/8	28
BDU24	30-5/8	43-3/8	33
BDU30	33-1/2	52-3/4	40

		SUPPLY UNIT DIMENSIONS				CURB AND RAIL DIMENSIONS								UNIT INFORMATION		TONAGE RANGE	
MODEL	WEIGHT	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	FILTER SIZE & QTY	MAX. FILTER VELOCITY	MIN	MAX
G10	965 LBS	74-3/8	39-3/8	42-3/4	88	100-3/16	189-11/16	56	44-3/8	21	39	3-3/4	132-3/8	16"X20"X2" (3)	@3500 CFM = 667 FPM	3 Ton	12.5 Ton
G12	1225 LBS	82-3/8	49-3/8	47-3/4	80	119-5/8	200-11/16	76	53-5/8	31	44	3-3/4	133-5/8	20"X25"X2" (3)	@5000 CFM = 580 FPM	5 Ton	20 Ton
G15	1235 LBS	82-3/8	49-3/8	47-3/4	80	119-5/8	200-11/16	76	53-5/8	31	44	3-3/4	133-5/8	20"X25"X2" (3)	@6000 CFM = 696 FPM	5 Ton	20 Ton
G18	1425 LBS	87-3/8	54-3/8	56-3/8	75	128-3/16	204-3/16	84	51-5/8	35	51-1/8	5-1/4	126-5/8	16"X20"X2" (6)	@8000 CFM = 762 FPM	10 Ton	25 Ton
920	2095 LBS	118-1/2	60-7/16	64-3/8	50	160-9/32	213-7/16	98	76-3/8	42	59-1/8	5-1/4	126-3/8	16"X20"X2" (10)	@15000 CFM = 857 FPM	20 Ton	40 Ton

ROOF OPENING 2" SMALLER THAN CURB DIMENSION

** 9 IN HIGH EXHAUST ADAPTER MAY BE REQUIRED